


SUPREME INVERTER
SERIES

INVERTER

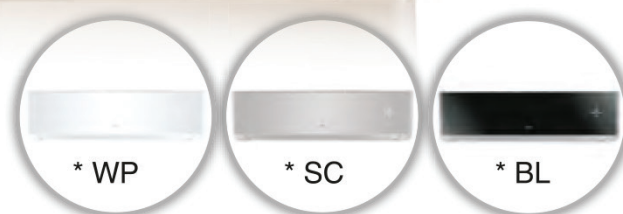

* GD

Two-stage
Compressor

- Intervallo di temperatura di funzionamento:
raffrescamento da -15° a + 54 °C
riscaldamento da -30° a + 24 °C

- Risparmio energetico Classe A+++


- Estremamente silenzioso, solo 18 dB , grazie ad un corpo in plastica molto resistente e ad uno scambiatore di calore senza giunte

- Modulo Wi-Fi per il controllo del condizionatore tramite smartphone / iPad (OS: Android, iOS)



- Difende la tua casa freddo: funzionalità antigelo "+8 gradi". Il condizionatore manterrà una temperatura minima di 8 °C impedendo il congelamento della stanza e consumando al minimo.

- Compressore a due stadi per operazioni efficienti sia con basse che alte temperature

- "CH SMART-ION Filter" La tecnologia di nuova generazione per la pulizia totale dell'aria

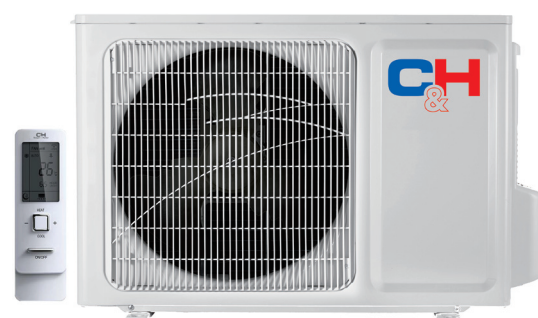

unità interna

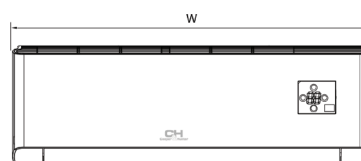

mod/mm	W	H	D
CH-S09FTXAR	996	301	225
CH-S12FTXAR	996	301	225
CH-S18FTXAR	1101	327	249
CH-S24FTXAR	1101	327	249


SUPREME INVERTER series

Modello			CH-S09FTXAR	CH-S12FTXAR	CH-S18FTXAR	CH-S24FTXAR
Funzione			Riscaldamento / Raffrescamento			
Capacità	Raffrescamento	kW	2.7(0.70~5.0)	3.53(0.85~5.0)	5.30(1.2~7.2)	7.03(2.0~9.0)
	Riscaldamento	kW	3.5(0.70~5.50)	4.20(0.88~7.2)	5.57(1.2~9.2)	7.03(2.0~9.5)
Coefficiente dell'energia Stagionale	SEER (raffrescamento)/ Class		8.5/A+++	8.5/A+++	7.5/A++	6.5/A++
	SCOP (riscaldamento)/ Class		5.1/A+++	5.1/A+++	4.4/A+	4.1/A+
Alimentazione Elettrica		V/Hz/Ph	~ 220-240V/50Hz/1Ph			
Capacità Nominale	Raffrescamento	kW	0.55 (0.08~1.80)	0.84 (0.06~1.90)	1.32 (0.35~2.50)	1.85 (0.45~3.70)
	Riscaldamento	kW	0.75 (0.13~2.40)	0.95 (0.13~2.60)	1.32 (0.35~3.30)	1.75 (0.38~3.80)
Capacità di portata d'aria		m³/h	430/500/560/620/670/720/800	450/530/580/630/680/730/800	600/780/950/1150/1200	650/750/800/850/950/1100/1250
Intervallo di funzionamento temperatura esterna	Raffrescamento	°C	da -18 a +54			
	Riscaldamento	°C	da -30 a +24			
Asciugatura		l/h	0.8	1.4	1.8	2.0
UNITA' INTERNA						
Livello Rumorosità min/max		dB(a)	18/22/26/30/34/38/43	20/24/28/32/36/41/46	30/33/36/39/42/45/48	32/35/38/41/44/47/50
Dimensioni	WxHxD	mm	996x301x225	996x301x225	1101x327x249	1101x327x249
Peso		kg	13	13.5	16.5	16.5
UNITA' ESTERNA						
Livello Rumorosità		dB(a)	53	54	56	58
Diametro del tubo	Gas	mm	9.53/3/8"	9.53/3/8"	15.88/5/8"	15.88/5/8"
	Liquido	mm	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Dimensioni	WxHxD	mm	899x596x378	899x596x378	1000x790x427	1000x790x427
Peso		kg	44.5	45.5	62.5	65
Tipo di refrigerante			R32 (1Kg)	R32 (1Kg)	R32 (1.5Kg)	R32 (2Kg)
Lunghezza max del tubo		m	15	20	40	50
Differenza di altezza max		m	10	10	20	30
Distanza tra i bulloni di fissaggio dell'unità esterna		mm	550		610	




unità esterna

mod/mm	W	H	D
CH-S09FTXAR	899	596	378
CH-S12FTXAR	899	596	378
CH-S18FTXAR	1000	790	427
CH-S24FTXAR	1000	790	427

CH-S09FTXAR
CH-S12FTXAR

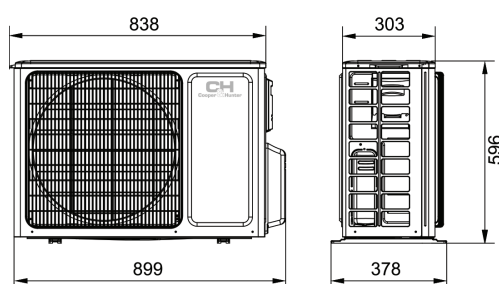

CH-S18FTXAR
CH-S24FTXAR

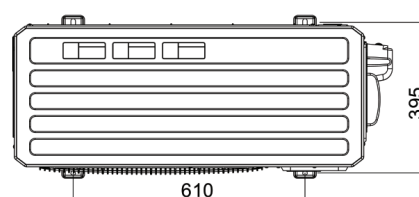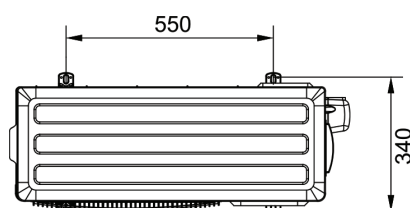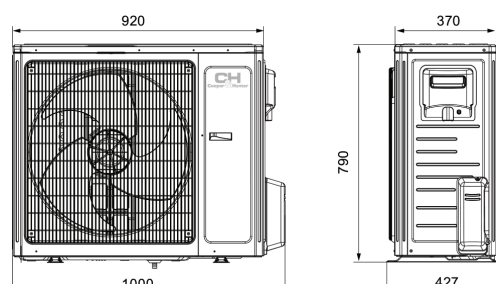

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Il produttore si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for reference only. The supplier reserves at any time and without notice to modify the data, drawings and the information contained herein.