


VERITAS NG INVERTER

SERIES





INVERTER

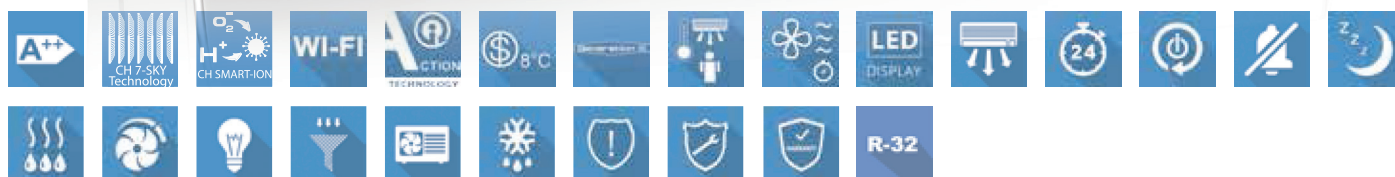

- Intervallo di temperatura di funzionamento:
raffrescamento da -15 ° a + 48 ° C
riscaldamento da -15 ° a + 24 ° C
- Unità interna autopulente.
- Feritoie grandangolari che coprono l'intero volume della stanza.
- Difende la tua casa freddo: funzionalità antigelo "+8 gradi".
Il condizionatore manterrà una temperatura minima di 8 °C impedendo il congelamento della stanza e consumando al minimo.
- Modulo Wi-Fi per il controllo del condizionatore tramite smartphone / iPad (OS: Android, iOS)
- "CH SMART-ION Filter" La tecnologia di nuova generazione per la pulizia totale dell'aria.
- "CH 7-SKY Technology" Filtraggio avanzato per una sistema di purificazione a 7 filtri.



unità interna



mod/mm	W	H	D
CH-S09FTXQR	790	275	200
CH-S12FTXQR	790	275	200
CH-S18FTXQR	970	300	225
CH-S24FTXQR	1078	325	246


VERITAS NG INVERTER series

Modello			CH-S09FTXQR	CH-S12FTXQR	CH-S18FTXQR	CH-S24FTXQR
Funzione			Riscaldamento / Raffrescamento			
Capacità	Raffrescamento	kW	2.6 (0.50~3.35)	3.5 (0.60~3.6)	5.0 (0.65~5.2)	7.0 (1.93~8.85)
	Riscaldamento	kW	2.8 (0.60~3.3)	3.6 (0.60~3.8)	5.3 (0.70~5.4)	7.40 (1.80~10.63)
Coefficiente dell'energia Stagionale	SEER (raffrescamento)/ Class		6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.5/A++
	SCOP (riscaldamento)/ Class		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4/A+
Alimentazione Elettrica		V/Hz/Ph	~ 220-240V/50Hz/1Ph			
Capacità Nominale	Raffrescamento	kW	0.72 (0.16-1.40)	0.97 (0.12-1.40)	1.39 (0.15-1.70)	1.62 (0.40-3.10)
	Riscaldamento	kW	0.71 (0.20-1.50)	0.92 (0.12-1.50)	1.34 (0.16-1.60)	1.63 (0.45-3.75)
Capacità di portata d'aria		m³/h	330/430/490/560	290/410/480/560	520/610/720/850	800/850/900/950/1050/1150/1250
Asciugatura		l/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Intervallo di funzionamento temperatura esterna	Raffrescamento	°C	da -15 a +48			
	Riscaldamento	°C	da -15 a +24			da -25 a +24
UNITA' INTERNA						
Livello Rumorosità (H/M/L)		dB(a)	23/26/30/36	24/28/32/37	28/33/39/45	29/34/36/37/39/42/45
Dimensioni	WxDxH	mm	790x275x200	790x275x200	970x300x225	1078x325x246
Peso		kg	9	9	13.5	16.5
UNITA' ESTERNA						
Livello Rumorosità (H/M/L)		dB(a)	52	52	54	57
Diametro del tubo	Gas	mm	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	15.88/5/8"
	Liquido	mm	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Dimensioni	WxDxH	mm	782x540x320	848x596x320	848x596x320	963x700x396
Tipo di refrigerante			R32 (0.6Kg)	R32 (0.59Kg)	R32 (0.77Kg)	R32 (1.7Kg)
Peso		kg	29.5	31	34	53.5
Lunghezza max del tubo		m	19	20	20	20
Differenza di altezza max		m	10	10	10	10
Distanza tra i bulloni di fissaggio dell'unità esterna		mm	510	540	540	560


unità esterna

mod/mm	W	H	D
CH-S09FTXQR	782	540	320
CH-S12FTXQR	848	596	320
CH-S18FTXQR	848	596	320
CH-S24FTXQR	963	700	396


CH-S12FTXQR
CH-S18FTXQR

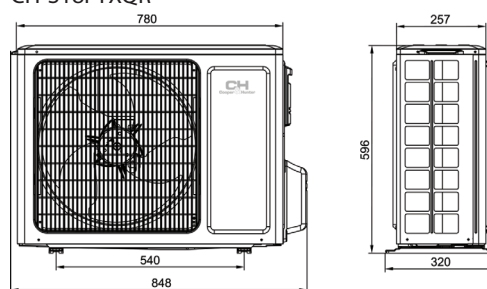

CH-S09FTXQR

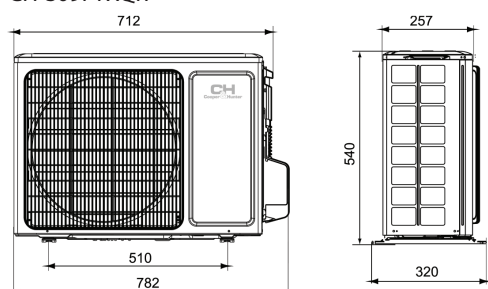

CH-S24FTXQR

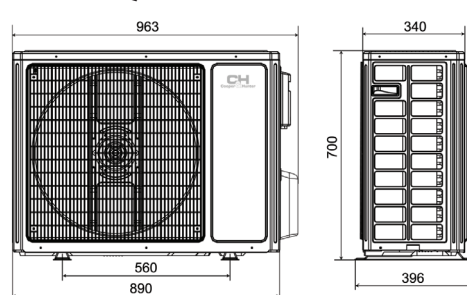

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Il produttore si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for reference only. The supplier reserves at any time and without notice to modify the data, drawings and the information contained herein.