


POWERWALL

Powerwall Stack Kit

Il Stack Kit per Tesla Powerwall unisce due unità con montaggio a pavimento nelle installazioni di più unità Powerwall "front-to-back". Le clip laterali e un coperchio superiore fissano le unità ed evitano l'ingresso di detriti tra di esse. Un gruppo ponte opzionale nasconde i fili tra le unità permettendo installazioni dalle linee pulite.

Con il Stack Kit è possibile unire fino a 3 unità Powerwall. Per i sistemi con più di 3 unità Powerwall, è necessario assemblare gruppi separati di 3 unità.

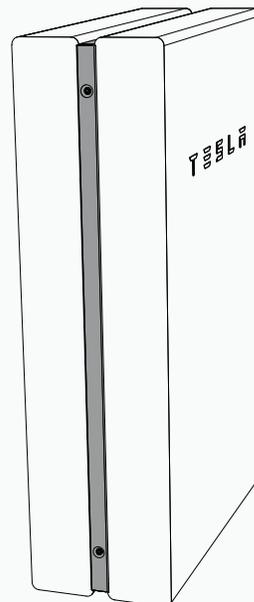

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a 50 °C (da -4° F a 122 °F)
Umidità d'esercizio (RH)	Fino a 100%, condensa
Ambiente	Indoor e outdoor
Valore di ingresso nominale	IP67

CONFORMITÀ

Certificati	UL 1741, IEC 62109-1, CSA C22.2.107.1
Ambiente	Direttiva RoHS 2011/65/EU, Regolamento REACH
Qualifica sismica	AC156, IEEE 693-2005 (alto)

SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni kit Stack con imballo	1134 mm x 175 mm x 48 mm
Peso kit Stack con imballo	2,2 kg
Materiali	Acciaio verniciato a polvere, acciaio inossidabile, acciaio zincato, plastica ad alta resistenza
2-Powerwall Stack	
Dimensioni	1150 mm x 755 mm x 313 mm
Peso (2 unità Powerwall)	253 kg
3-Powerwall Stack	
Dimensioni	1150 mm x 755 mm x 475 mm
Peso (3 unità Powerwall)	379,5 kg

