

CASSETTA A 4 VIE SERIES




INVERTER



- Installazione semplice.
- Dimensioni d'ingombro compatte.
- Ventilatore silenzioso.
- Autotest delle principali unità e modalità per identificare i malfunzionamenti.
- Filtro lavabile a lunga durata.
- Pompa di scarico.
- Sistema di protezione multilivello.
- Possibilità di selezionare un sensore di temperatura dell'aria interna per controllo.


unità interna

CH-IC035RK
CH-IC050RK

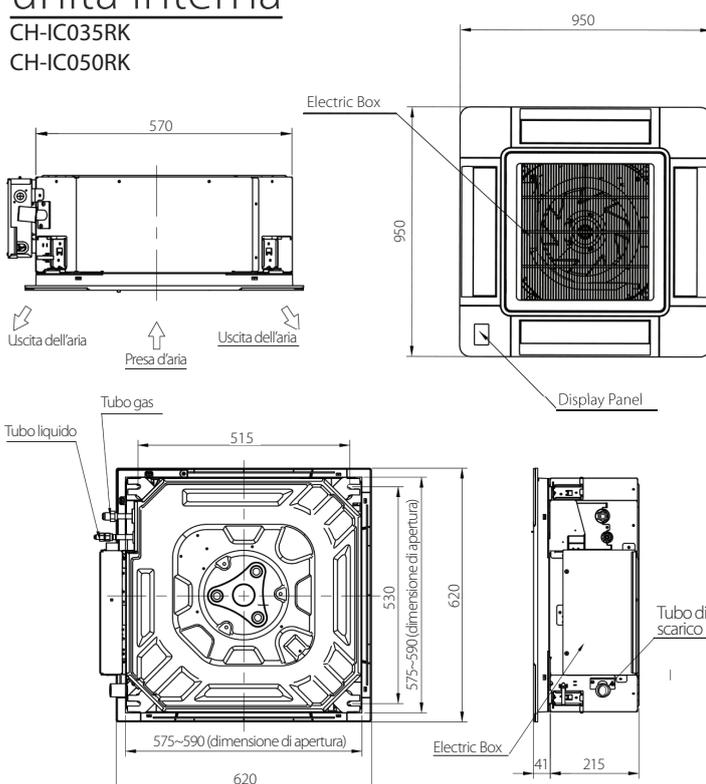

unità interna

CH-IC071RK

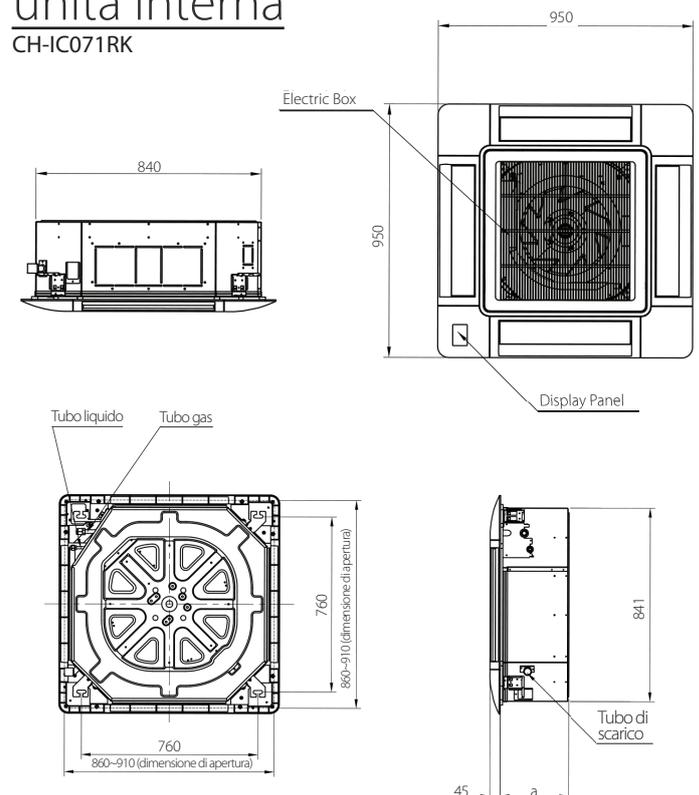


CASSETTA A 4 VIE series

Modello			CH-IC035RK / CH-IU035RK	CH-IC050RK / CH-IU050RK	CH-IC071RK / CH-IU071RK
Funzione			Riscaldamento / Raffrescamento		
Capacità	Raffrescamento	kW	3.75	5.20	7.30
	Riscaldamento	kW	4.00	5.90	8.30
Alimentazione Elettrica		V/Hz/Ph	~ 220-240V 50Hz 1 Ph		
Capacità Nominale	Raffrescamento	kW	1.00	1.55	2.10
	Riscaldamento	kW	1.00	1.59	2.17
EER/COP	Raffrescamento	EER	3.75	3.35	3.48
	Riscaldamento	COP	4.00	3.71	3.83
Capacità di portata d'aria		m³/h	580/500/400	700/600/510	1100/976/852
Coefficiente dell'energia Stagionale	SEER (raffrescamento)/ Class		6.90/A++	6.60/A++	6.590/A++
	SCOP (riscaldamento)/ Class		4.40/A+	4.40/A+	4.410/A+
Intervallo di funzionamento temperatura esterna	Raffrescamento	C	da -15 a -48		
	Riscaldamento	C	da -15 a -24		
UNITA' INTERNA					
Livello Rumorosità		dB(a)	41/37/33	47/42/40	44/41/37
Peso		kg	15.5	15.5	25
Peso Pannello		kg	2.6	2.6	6.5
UNITA' ESTERNA					
Livello Rumorosità (H/M/L)		dB(a)	50	51	55
Diametro del tubo	Gas	mm	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
	Liquido	mm	6.35/1/4"	6.35/1/4"	9.53/3/8"
Peso		kg	34	36	49
Tipo di refrigerante			R32 (0.85Kg)	R32 (0.97Kg)	R32 (1.40Kg)
Lunghezza max del tubo		m	25	30	30
Dislivello Massimo tra le tubature		m	15	15	15
Numero di Cavi (per controllo)		mm²	4x1.5		
Area di alimentazione principale			unità esterna		
Numero di Cavi		mm²	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Riempimento Gas di fabbrica (per il numero di metri correnti)		m	5	5	5
Gas per metro (aggiuntivo, per metro corrente)		g/m	12	12	28


unità esterna

CH-IU035RK
CH-IU050RK

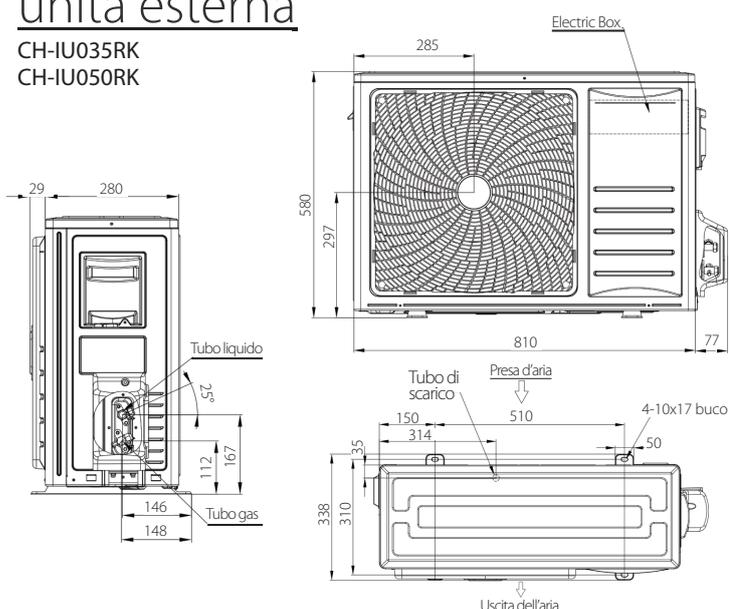

unità esterna

CH-IU071RK

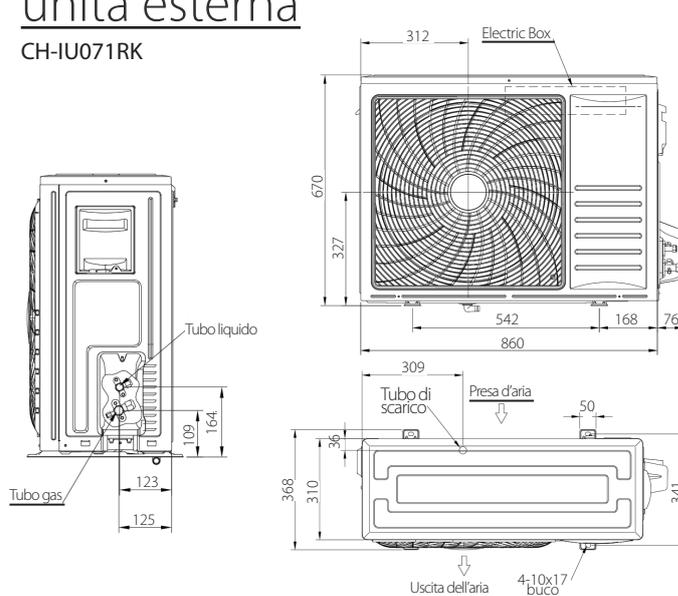

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Il produttore si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for reference only. The supplier reserves at any time and without notice to modify the data, drawings and the information contained herein.